

# MINI CHAINE DE PHOSPHATATION EN POLYPROPYLENE

## Equipements spécifiques :

1 plan de travail de 2500 x 750 mm incluant

1 poste chargement et déchargement

1 bac H<sub>3</sub>PO<sub>4</sub> de capacité totale 48 L

1 triple bac H<sub>2</sub>O pour rinçage cascade

2 alimentations indépendantes en eau osmosée

2 orifices de vidange avec vannes

1 agitation mécanique pour brassage du bain H<sub>3</sub>PO<sub>4</sub> avec

1 thermostat agitateur à immersion chauffant

1 vibreur pneumatique à turbine sur châssis en acier profilé

1 chronomètre avec alarme sonore ou visuelle en fin de cycle.



4 couvercles individuels

10 paniers perforés R2T3,5 en acier inox

1 dossier arrière pour reprise d'air


1 ventilateur VSB 25/4P Polypropylène pour 1200 m<sup>3</sup>/h

1 coffret local de commande électrique du poste de travail

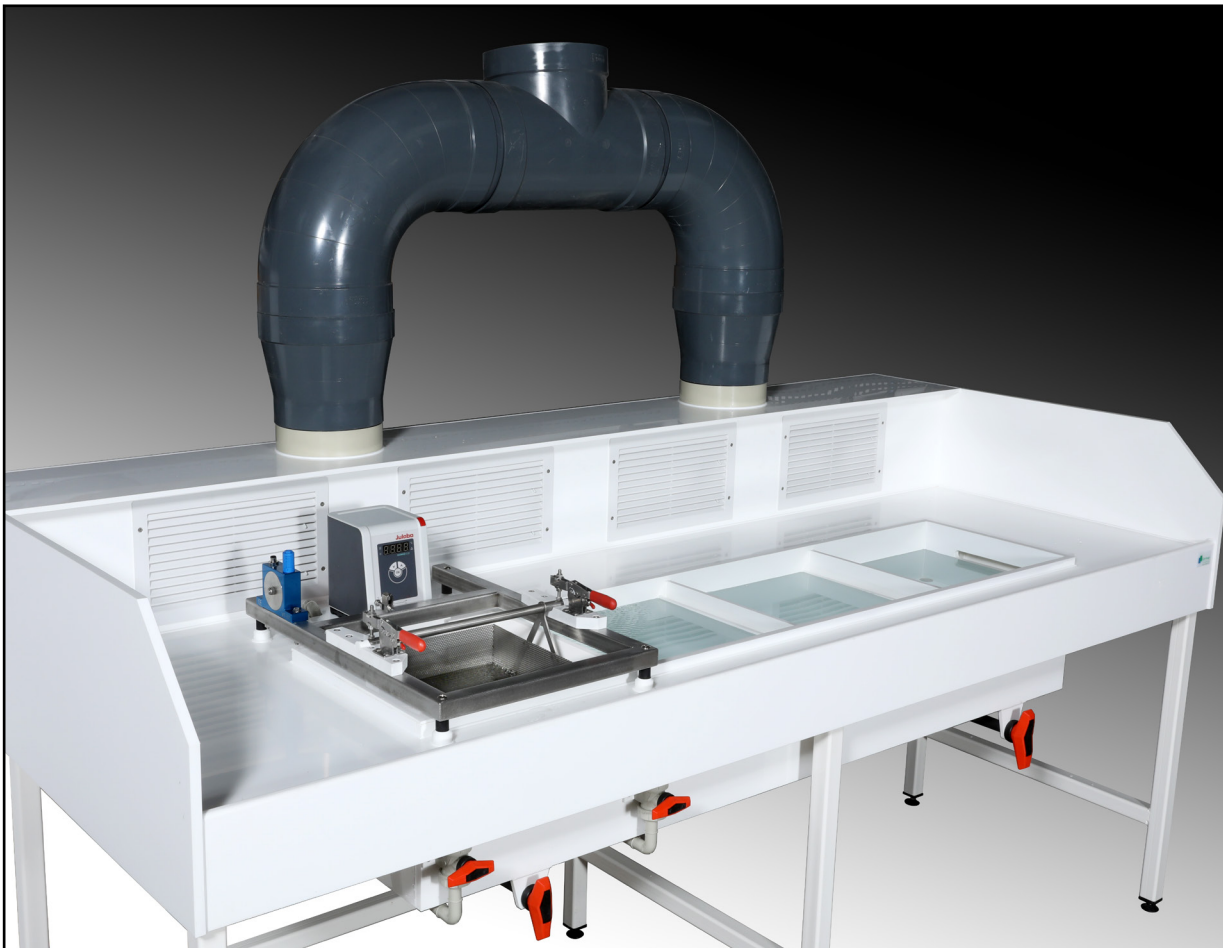

31, quai de Bonneuil - 94100 St Maur tél 01 49 76 32 00

<http://www.cermap.com>

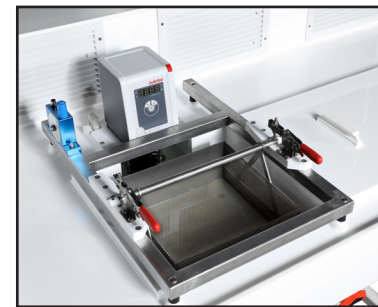

chaudronnerie plastique